



## SeaRox MA 740 ALU

SeaRox MA 740 ALU – мягкий, упругий мат, изготовленный из каменной ваты. SeaRox MA 740 ALU поставляется в рулонах с высокой степенью сжатия. В стандартном исполнении продукт поставляется с покрытием из армированной алюминиевой фольги.

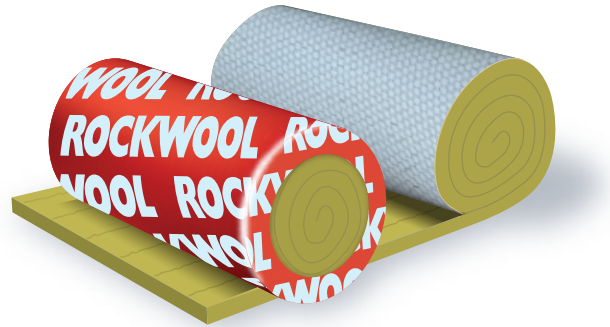

### Описание и применение

SeaRox MA 740 ALU применяется в качестве теплоизоляции. Высокая степень сжатия существенно снижает транспортные расходы.



Параметр	Значение		Стандарт
Теплопроводность	$T, ^\circ\text{C}$ $\lambda, \text{Вт/м}\cdot\text{K}$	10 0,034	EN 12667
Номинальная плотность, $\text{кг/м}^3$	45		EN 1602/IMO
Прочность на сжатие	–		EN 826
Класс пожарной опасности	Негорючий материал С характеристикой медленного распространения пламени по поверхности		IMO FTP code
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, $\text{кг/м}^2$ не более	1,0		EN 1609
Максимальная температура применения, $^\circ\text{C}$	Со стороны ваты: 250 Со стороны покрытия: 80		–
Звукопоглощение	$\alpha_w = 0,75$ Толщина: 50 мм		ISO 354 ISO 11 654
Покрытие	Армированная алюминиевая фольга (ALU)		IMO A.653(16) (медленное распространение пламени)
Длина * Ширина, мм	4000-5000*1000		
Толщина, мм	30-90		